


TensoNodo

CL1690B2


TensoNodo lleva la marca esencial de Nodo en el icónico cable tensado de Cini&Nils. El módulo compacto se integra en el sistema de cables y se convierte en un foco orientable, capaz de girar hasta 350° en dos ejes para garantizar la máxima flexibilidad de orientación. La luz se puede dirigir con precisión, realzando superficies, objetos y detalles arquitectónicos. TensoNodo combina la ligereza visual del sistema tensado con la versatilidad de un proyector orientable, ofreciendo soluciones dinámicas para entornos residenciales y profesionales. Un sistema esencial, diseñado para adaptarse al espacio con libertad y control.

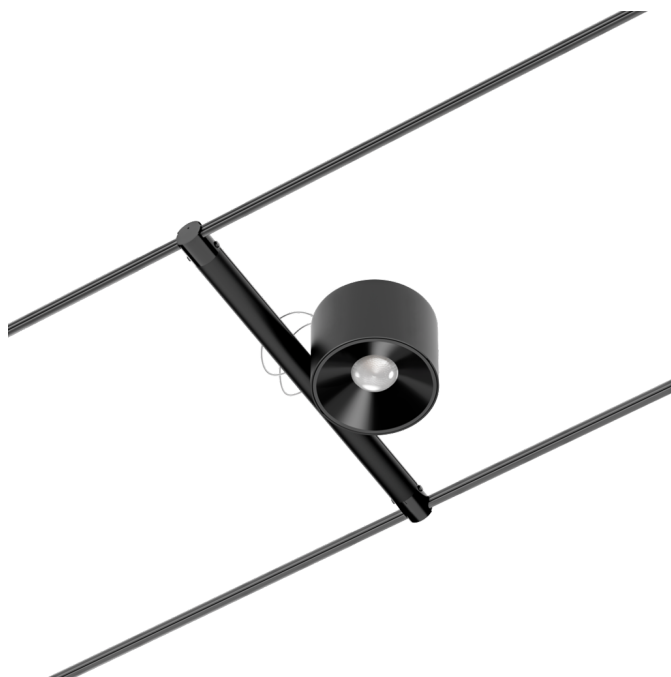


Colores: Negro RAL 9005

Características

Material	Aluminio
Acabado	Negro RAL 9005
Configuración	Doble cable horizontal
Grado IP	IP 20
Clase de aislamiento	2
Lámpara/Led	LED
Alimentación	incluido
Regulación	Corte de fase
Vatios	8W
Voltios	220-240V
°K	2.7K
Emisión	Direct
Lumen	665 lm
Real lumen	530 lm
CRI	CRI > 90
Versión	Lente de 60°
Altura (mm)	60
Diámetro (mm)	85
Peso (g)	600
Certificaciones	CE, UKCA



29 cm
11 3/8"



6 cm
2 3/8"

10,8 cm
4 1/4"

