Acqua esempi di configurazione

Acqua uno rosone +
Acqua corpo illuminante downlight (x3)

Acqua due rosone +
Acqua corpo illuminante uplight (x5)

Acqua tre rosone +
Acqua corpo illuminante uplight (x9)

Acqua filo (x3) +
Acqua corpo illuminante uplight (6)

Acqua due rosone (x3) +
Acqua corpo illuminante uplight (x9)

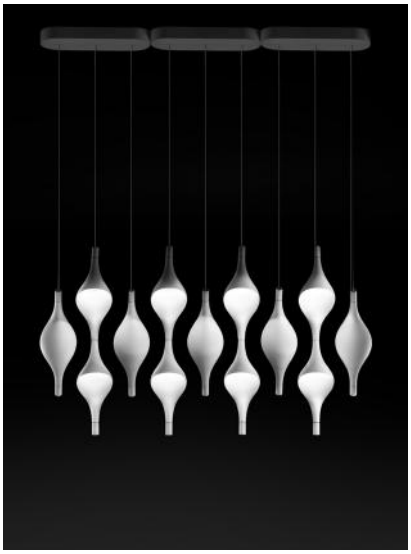

Acqua tre rosone (x3)+
Acqua corpo illuminante downlight (x13)

Acqua tre decentrata rosone +
Acqua corpo illuminante uplight (x6)

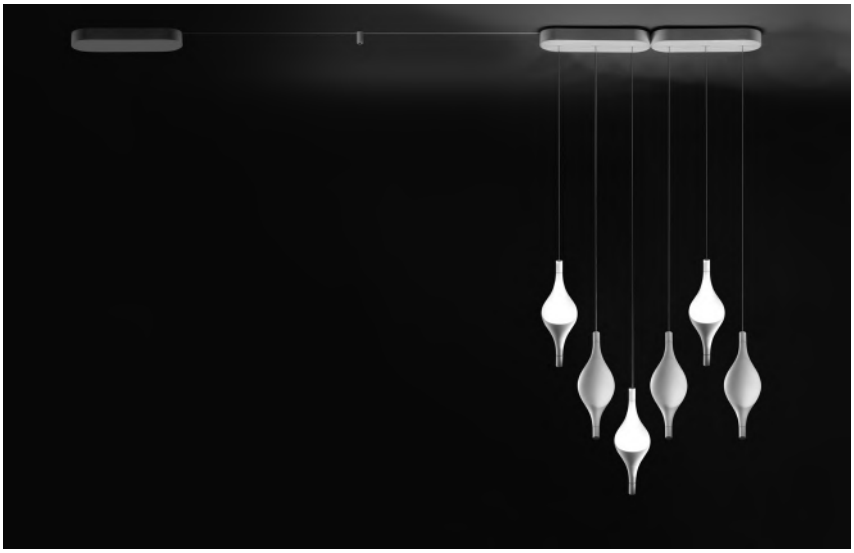

Acqua tre rosone (x2) +
Acqua corpo illuminante uplight (x6) + rosone remoto + cavo rosone remoto + guida cavo

Acqua filo

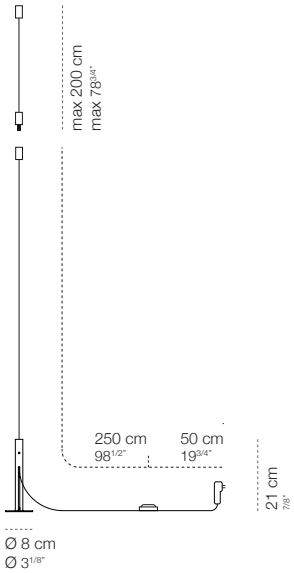

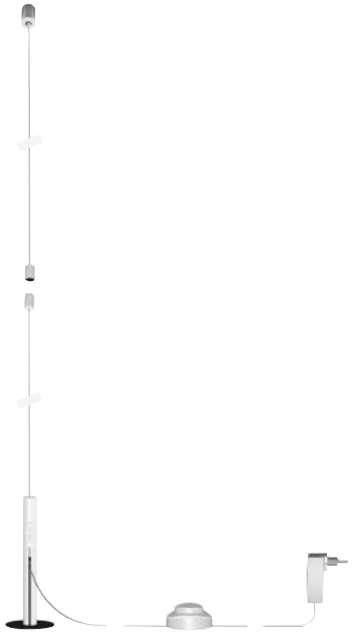

	apparecchio
materiali	acciaio, alluminio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	0,8 kg
alimentatore	elettronico a spina
potenza	18W (max 3 corpi illuminanti)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2018

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

	finiture	
	bianco	cod 480
	oro opaco	cod G480
	argento opaco	cod S480

CINI&NILS

Acqua uno rosone
Acqua uno rosone tondo

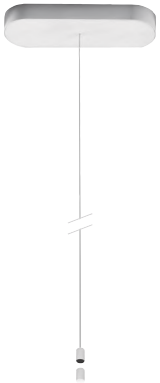

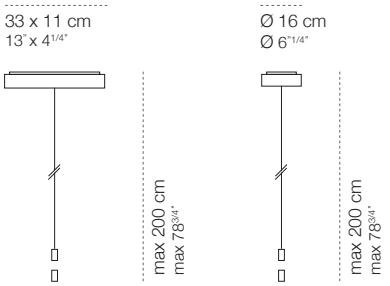

	apparecchio
materiali	acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	1,2 kg
alimentatore	elettronico integrato
dimmer	elettronico integrato
dimmerazione	push
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

finiture / codici

Acqua uno rosone

	bianco	cod 470
	oro opaco	cod G470
	argento opaco	cod S470

Acqua uno rosone tondo

	bianco	cod 445
	oro opaco	cod G445
	argento opaco	cod S445

accessori

Acqua
rosone remoto
cod 461
cod G461
cod S461

Acqua
cavo rosone
remoto
cod 464

Acqua
guida cavo
cod 462

CINI&NILS

Acqua uno rosone decentrato
Acqua uno rosone tondo decentrato

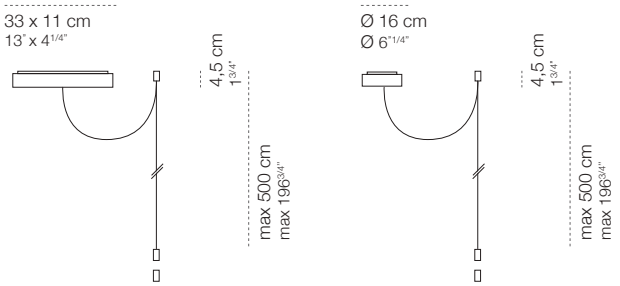

	apparecchio
materiali	acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	1,2 kg
alimentatore	elettronico integrato
dimmer	elettronico integrato
dimmerazione	push
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

finiture / codici

Acqua uno rosone decentrato

	bianco	cod 471
	oro opaco	cod G471
	argento opaco	cod S471

Acqua uno rosone tondo decentrato

	bianco	cod 446
	oro opaco	cod G446
	argento opaco	cod S446

accessori

Acqua
rosone remoto
cod 461
cod G461
cod S461

Acqua
cavo rosone
remoto
cod 464

Acqua
guida cavo
cod 462

CINI&NILS

Acqua due rosone
Acqua due rosone decentrato

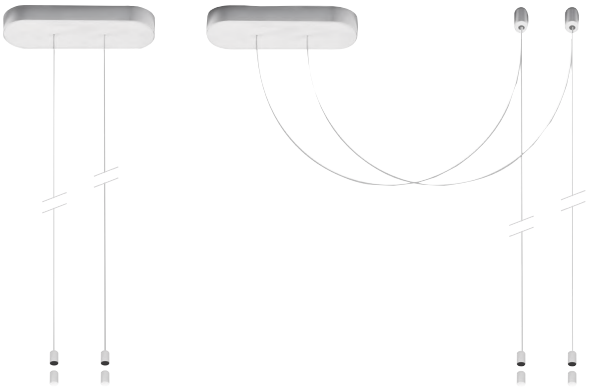

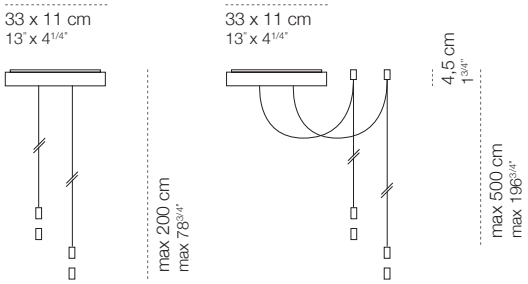

	apparecchio
materiali	acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	1,25 kg
alimentatore	elettronico integrato
dimmer	elettronico integrato
dimmerazione	push
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

finiture / codici

Acqua due rosone

	bianco	cod 469
	oro opaco	cod G469
	argento opaco	cod S469

Acqua due rosone decentrato

	bianco	cod 472
	oro opaco	cod G472
	argento opaco	cod S472

accessori

Acqua
rosone
remoto
cod 461
cod G461
cod S461

Acqua
cavo rosone
remoto
cod 464

Acqua
guida cavo
cod 462

CINI&NILS

Acqua tre rosone
Acqua tre rosone decentrato

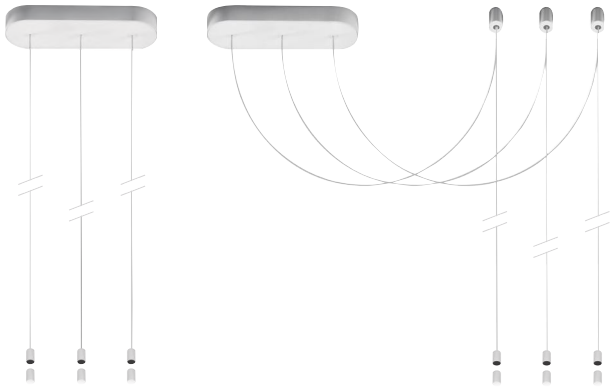

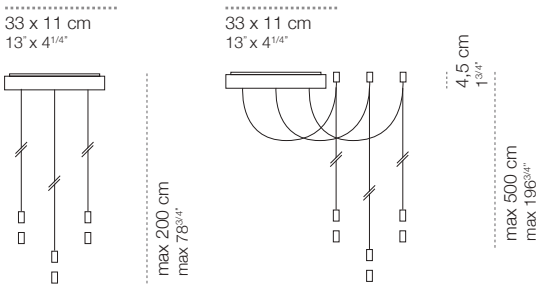

	apparecchio
materiali	acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	1,3 kg
alimentatore	elettronico integrato
dimmer	elettronico integrato
dimmerazione	push
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

finiture / codici

Acqua tre rosone

	bianco	cod 468
	oro opaco	cod G468
	argento opaco	cod S468

Acqua tre rosone decentrato

	bianco	cod 473
	oro opaco	cod G473
	argento opaco	cod S473

accessori

Acqua
rosone
remoto
cod 461
cod G461
cod S461

Acqua
cavo rosone
remoto
cod 464

Acqua
guida cavo
cod 462

CINI&NILS

Acqua rosone incasso

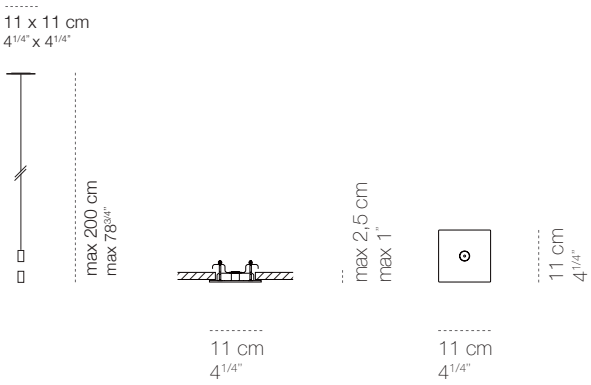

	apparecchio
materiali	acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
peso	0,5 kg
alimentatore	elettronico remoto
tensione	24 VDC
classe isolamento	3
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

corpi illuminanti

Acqua
corpo illuminante
uplight
cod 460H bianco
cod G460H oro opaco
cod S460H argento opaco

Acqua
corpo illuminante
downlight
cod 459H bianco
cod G459H oro opaco
cod S459H argento opaco

finiture / codici

	bianco	cod 452
	oro opaco	cod G452
	argento opaco	cod S452

accessori

Acqua
alimentatore
ON/OFF
60W 24VDC
cod 1632

Acqua
alimentatore
push / DALI
60W 24VDC
cod 1622

CINI&NILS

Acqua corpo illuminante uplight
Acqua corpo illuminante downlight

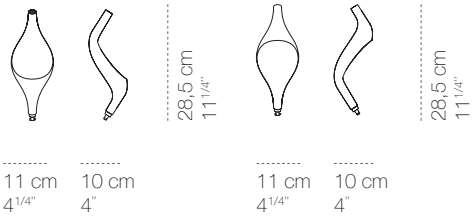

	apparecchio
materiali	alluminio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta (uplight)
	luce diretta (downlight)
peso	0,4 kg
tensione	24VDC
classe isolamento	3
indice protezione	IP20
certificazioni	CE UK CA
design	Luta Bettonica, 2014

	lampada
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	5,6W
flusso	650 lm
CRI	95
temperatura colore	2.700K
energy label	

	finiture / codici	
Acqua corpo illuminante uplight		
	bianco	cod 460H
	oro opaco	cod G460H
	argento opaco	cod S460H
Acqua corpo illuminante downlight		
	bianco	cod 459H
	oro opaco	cod G459H
	argento opaco	cod S459H

CINI&NILS

Acqua specifiche

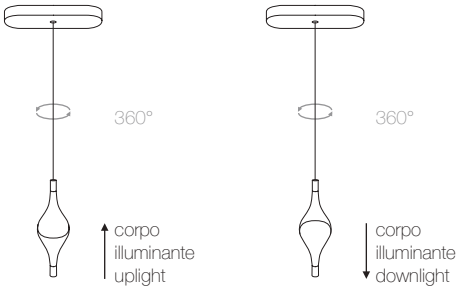

Orientare la luce

Luce diretta o indiretta

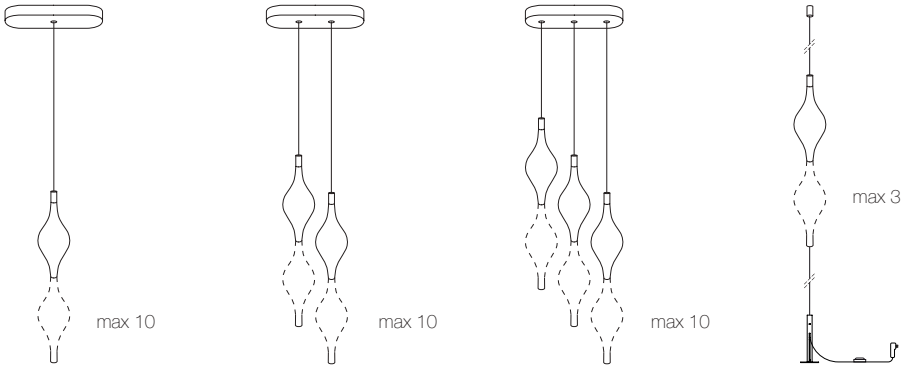

Max 10 corpi illuminanti
Acqua filo max 3 corpi illuminanti

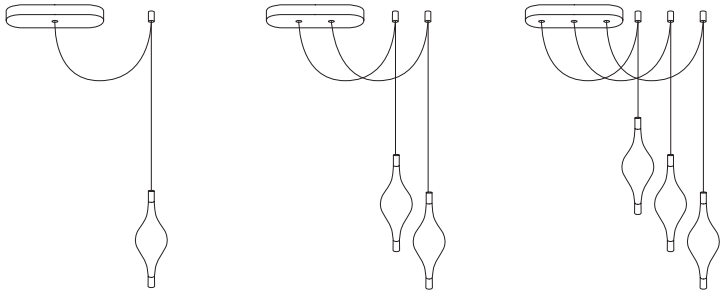

Posizionamento decentrato rispetto al rosone

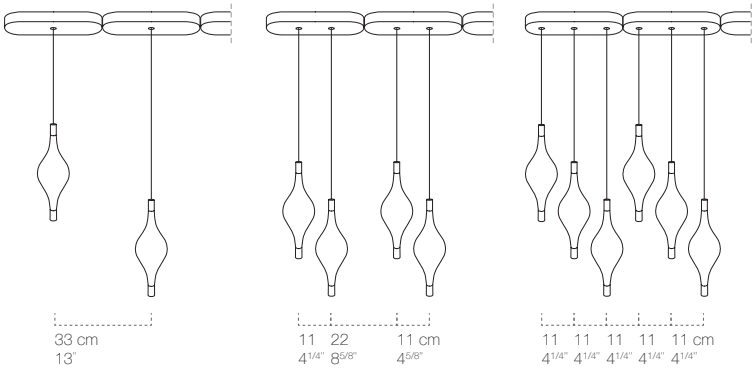

Rosone installato in serie accostato oppure distanziato e collegato da "cavo rosone remoto"

Max 1500W per punto luce

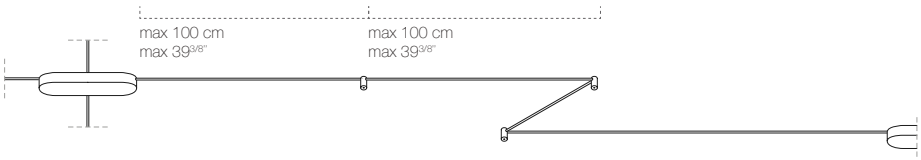

rosone remoto

max 4 uscite

guida cavo

Alimentazione da punto luce remoto.
Guida cavo per sostenere o deviare

Max 1500W per punto luce

CINI&NILS