






Fludd sospesa

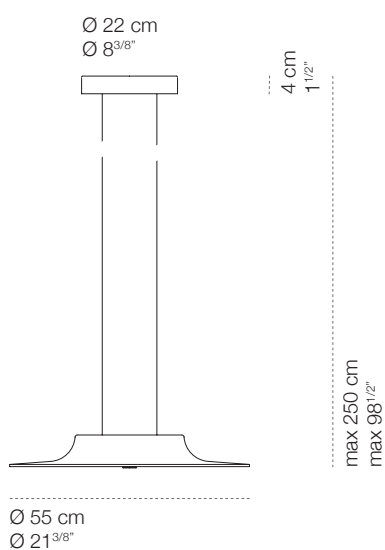

apparecchio		emissione	
materiali	tecopolimeri, alluminio, acciaio	sorgente	LED
utilizzo	interni	numero di led	60
tipologia	soffitto	potenza	30W
emissione	luce diffusa	flusso luminoso	3.800 lm
peso	4,3 kg	temperatura colore	2.800K
tensione	220-240V	CRI	92
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato		
dimmerazione	phase cut / push / dali / casambi integrated / voice		
classe isolamento	1		
indice protezione	IP20		
certificazioni	CE		
design	Alessandro Scandurra, 2018		


finiture e codici		versioni	
 opalescente-trasparente cod 1650 phase-cut dimmable cod D1650 push/dali cod C1650 casambi integrated cod V1650 voice (Amazon Alexa, Google Assistant)			
		Fludd plafone	Fludd sospesa

Fludd plafone



apparecchio	
materiali	tecopolimeri, alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce diffusa
peso	4,1 kg
tensione	220-240V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	phase cut / push / dali / casambi integrated / voice
classe isolamento	1
indice protezione	IP40
certificazioni	CE
design	Alessandro Scandurra, 2018

emissione	
sorgente	LED
numero di led	60
potenza	30W
flusso luminoso	3.800 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	92

finiture e codici	
	opalescente-trasparente
cod 1651	phase-cut dimmable
cod D1651	push/dali
cod C1651	casambi integrated
cod V1651	voice (Amazon Alexa, Google Assistant)

