


Sferico sospeso

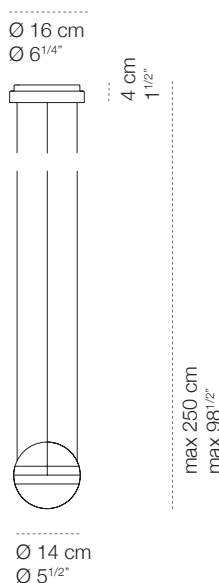

apparecchio	
materiali	alluminio, acciaio, tecnopolimeri
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce diretta e indiretta
peso	1,7 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	phase-cut / casambi integrated / dali
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2018

emissione	
sorgente	LED
numero di led	2
potenza	2x9W
flusso luminoso	2x1.100 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	92
energy label	

finiture / codici



accessori

