

## miniTensoFariuno


miniTensoApparecchio plug in/out su cavi a 230V senza trasformatore per illuminazione d'accento. Si installa con le sole mani, come una spina nella presa.



158  
6 1/4"

95  
3 3/4"

107  
4 1/4"




### APPARECCHIO

materiali	<b>zama</b>
utilizzo	<b>interni</b>
tipologia	<b>su cavi</b>
emissione	<b>luce diretta d'accento</b>
peso	<b>0,2 kg</b>
tensione	<b>230V</b>
classe isolamento	<b>2</b>
indice protezione	<b>IP20</b>
certificazioni	<b>CE</b>
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1998

### LAMPADA

sorgente	<b>led PAR direzionale</b>
attacco	<b>GU10</b>
lampada inclusa	<b>si</b>
numero lampade	<b>1</b>
potenza	<b>5,5W (halo max 75W)</b>
durata	<b>2.500 h</b>
temperatura colore	<b>2.700K</b>

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

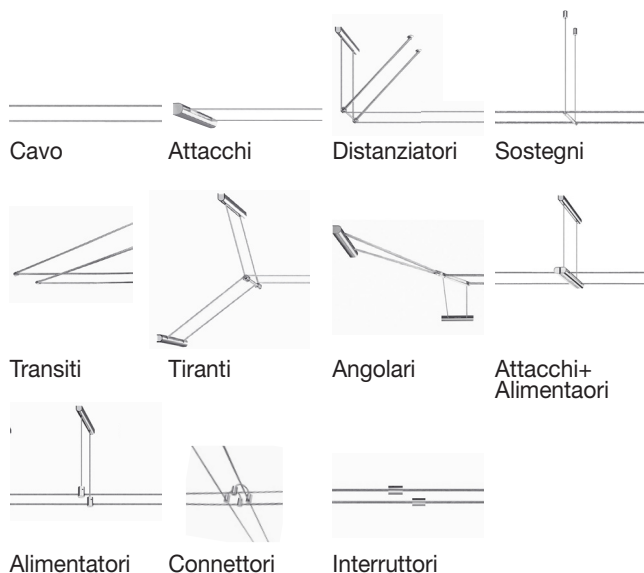

### FINITURE






chromo  
cod 319L



argento  
cod 320L

## miniTensoFaridue

miniTensoApparecchio plug in/out su cavi a 230V senza trasformatore per illuminazione d'accento. Si installa con le sole mani, come una spina nella presa.

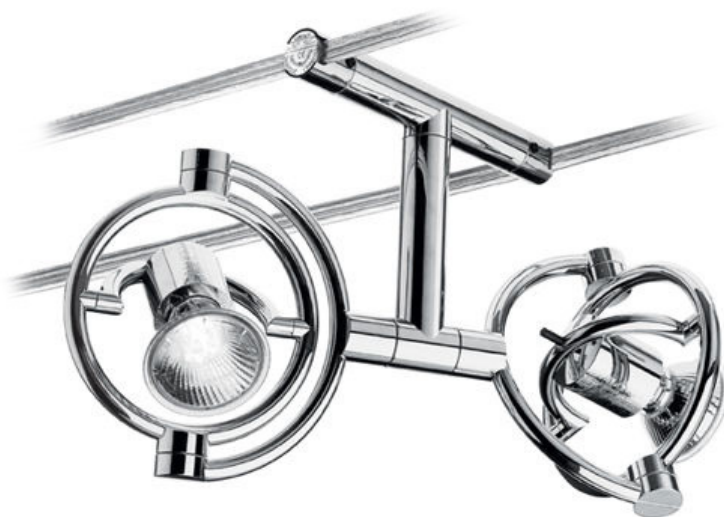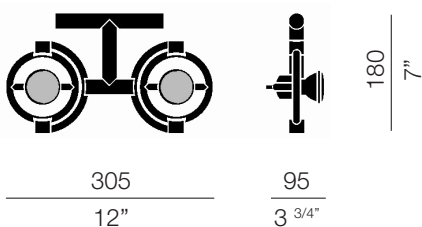


### APPARECCHIO

materiali	<b>zama</b>
utilizzo	<b>interni</b>
tipologia	<b>su cavi</b>
emissione	<b>luce diretta d'accento</b>
peso	<b>0,7 kg</b>
tensione	<b>230V</b>
classe isolamento	<b>2</b>
indice protezione	<b>IP20</b>
certificazioni	<b>CE</b>
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1998

### LAMPADA

sorgente	<b>led PAR direzionale</b>
attacco	<b>GU10</b>
lampada inclusa	<b>si</b>
numero lampade	<b>2</b>
potenza	<b>5,5W (halo max 75W)</b>
durata	<b>2.500 h</b>
temperatura colore	<b>2.700K</b>

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

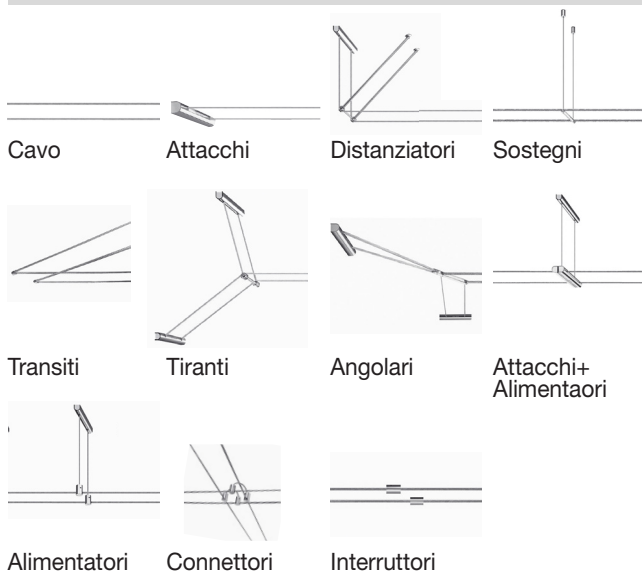

### FINITURE

