

miniTensoOnirico opalescente puntinato

alogeno energy saver

miniTensoApparecchio plug in/out ad alogeni su cavi a 230V senza trasformatore, per illuminazione generale, equilibrata tra diretta e indiretta. Si installa con le sole mani, come una spina nella presa.



57

40


6 1/8"

1 5/8"


APPARECCHIO

finitura	argento
codice	354
materiali	alluminio, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	su cavi
emissione	luce indiretta e diffusa
peso	0,2 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE    
design Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2003	

LAMPADA

sorgente	 alogeno energy saver
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG74,9
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	120W (max 200W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	2.450 lm
temperatura colore	2.900 °K

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

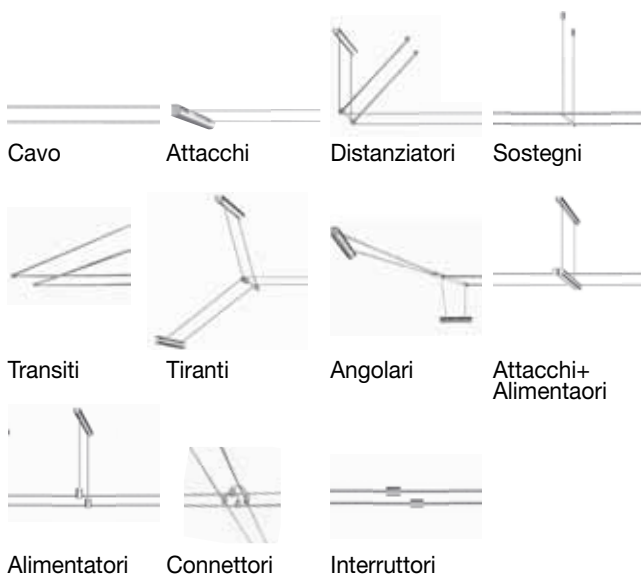

DIFFUSORI

miniTensoArchi
cod 317

miniTensoCieli
cod 316