


Sestessina alogena

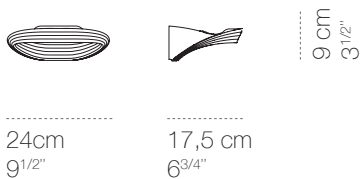

apparecchio		lampada	
materiali	alluminio	sorgente	alogena
utilizzo	interni	attacco	R7s
tipologia	parete	codice ILCOS	HDG74,9
emissione	luce indiretta	lampada inclusa	sì
peso	0,8 Kg	numero lampade	1
tensione	230V	potenza	120W (max 200W)
classe isolamento	1	flusso luminoso	2.450 lm
indice protezione	IP20	energy label	
certificazioni	CE		
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009		

finiture		versioni		
 bianco cod 210	 colour on demand	 Sestessina led	 Sestessina alogena	
		 Sestessa led	 Sestessa led bulb	 Sestessa alogena

Sestessa alogena



33 cm
13"



24 cm
9 1/2"

11 cm
4 3/4"




apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	1,4 Kg
tensione	230V
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009

lampada	
sorgente	alogena
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W (max 300W)
flusso luminoso	5.060 lm
energy label	

finiture	
 bianco cod 201	 colour on demand


versioni		
 Sestessa led	 Sestessa led bulb	 Sestessa alogena
 Sestessina led	 Sestessina alogena	

Sestessa terra alogena

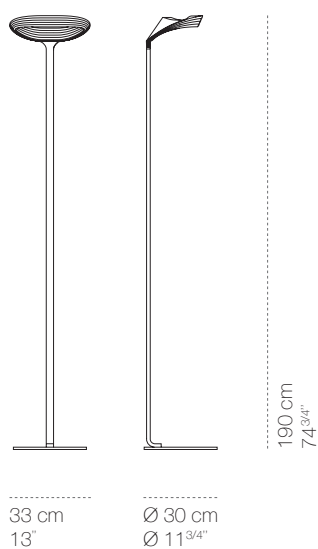

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	terra
emissione	luce diffusa e indiretta
peso	9,0 Kg
tensione	230V
dimmer	electronico rompifilo
classe isolamento	1
spina	schuko+francia 3 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, Mario Melocchi, 2009-2013

lampada	
sorgente	alogena
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W
flusso luminoso	5.060 lm
energy label	



finiture	
	
bianco cod 220	colour on demand

versioni	
	
Sestessa terra led	Sestessa terra alogena