Componi75 due parete/soffitto

Per illuminare piccoli ambienti oppure in serie per creare giochi di luce con soluzioni di luce bianca, colorata, ambiente e d'accento; componibile con le sole mani.
Rotazione corpo illuminante 360°.

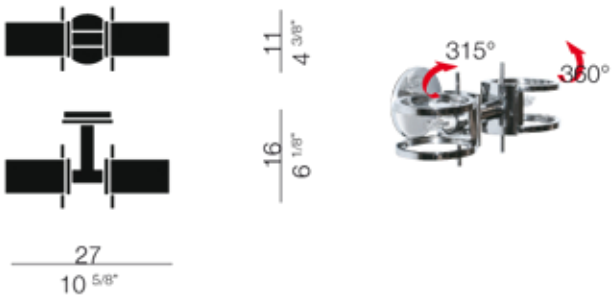

APPARECCHIO (struttura)

materiali	**ottone, acciaio, alluminio**
utilizzo	**interni**
tipologia	**parete/soffitto**
emissione	**luce diretta, indiretta, diffusa, d'accento, mista**
peso	**1,1 kg**
tensione	**230V**
classe isolamento	**2**
indice protezione	**IP20**
certificazioni	CE

design Luta Bettonica, Luca Melocchi, Mario Melocchi, 2009

LAMPADA

sorgente	**alogena energy saver**
attacco	**G9**
codice ILCOS	**HSGST/C//UB**
lampada inclusa	**sì**
numero lampade	**2**
potenza	**2x60W (max 2x75W)**
durata	**2.000 h**
energy label	**C**
flusso luminoso	**2x980 lm**
temperatura colore	**2.900 °K**

FINITURE

cromo
cod 605

nichel satinato
cod 606

COMPONENTI

Componi75 anello

retinato
cod 609

opalescente quadrettato
cod 610

sfere bianco
cod 616

sfere nero
cod 615

sfere rosso
cod 617

sfere giallo
cod 618

Componi75 disco

trasparente
cod 682

satinato
cod 683

retinato
cod 684

opalescente quadrettato
cod 685

rosso dicroico
cod 686

giallo dicroico
cod 687

blu dicroico
cod 688

lente 80° trasparente
cod 680

CINI&NILS