












cavo inox aisi304		finitura	codice	dimensioni
Per sostenere e alimentare i corpi illuminanti con una o due accensioni. 	trasparente	33 m	1730	
	verde	33 m	1731	
	trasparente	50 m	1732	
	verde	50 m	1733	
	trasparente	100 m	1734	
verde	100 m	1735		



attacchi inox per muri		finitura	codice	dimensioni
Per installare e alimentare i cavi a muri. 	inox aisi304/grigio	1701		
	CE   IP65			

attacchi inox per per pali/colonne/alberi		finitura	codice	dimensioni
Per installare i cavi a pali (non forniti), colonne ed alberi.   	inox aisi304/grigio	1702		
	CE   IP65			

sostegni inox per per pali/colonne ø 75/200 mm		finitura	codice	dimensioni
Per sostenere i cavi nelle campate superiori a 30 m ancorandosi a pali (non forniti) e colonne.  	inox aisi304	1711		
	CE			

tensEsterni accessori

deviatori inox per muri	finitura	codice	dimensioni
<p>Per deviare e nel contempo sostenere i cavi ancorandosi a muri.</p> <p>CE</p> 	inox aisi304	1710	

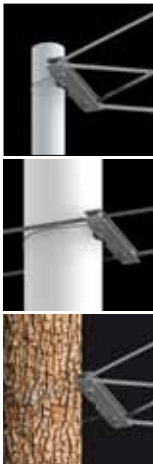deviatori inox per pali/colonne/alberi	finitura	codice	dimensioni
<p>Per deviare e nel contempo sostenere i cavi ancorandosi a pali (non forniti), colonne ed alberi.</p> <p>CE</p> 	inox aisi304	1711	

base per pali ø 75/101,6 mm	finitura	codice	dimensioni
<p>Per installare pali* (non forniti). La base può essere interrata di 50 cm oppure collocata in un vaso (non fornito, min 100x100 h 50 cm, fondo piatto senza piedini) riempito fino al bordo di terra, ghiaia o sassi.</p> <p>*pali ø da 75 a 101,6 mm, spessore min 3 mm, altezza max 3 m fuori terra.</p> <p>CE</p> 	acciaio zincato	1720	