


CINI & NILS

**Meno**

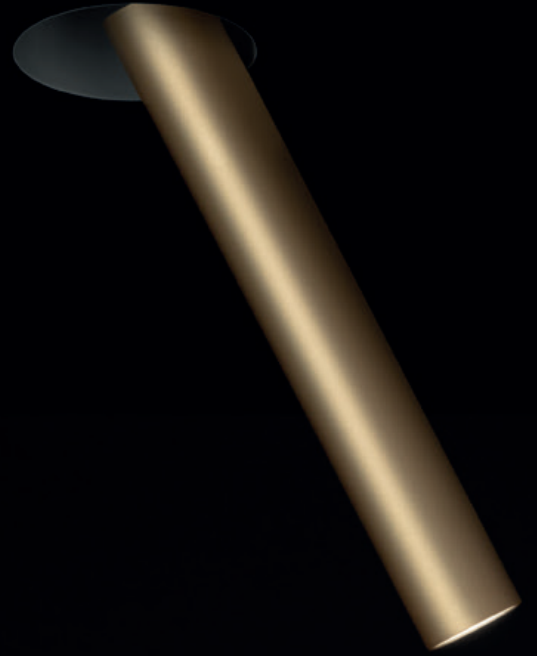

# Meno

2024

L'incasso Meno di Cini&Nils rivela eleganza e versatilità con un design minimale, perfetto per installazioni in controsoffitti. Al normale incasso, si aggiunge la versione trimless che permette un montaggio a filo superficie e quindi la scomparsa quasi totale del faretto stesso. Disponibile nelle versioni Pro, Spot e Wallwasher, Meno offre un'illuminazione a luce fissa, regolabile o asimmetrica, ideale per creare atmosfera e illuminare molteplici ambienti. È possibile la scelta di diverse finiture, tra cui nero, bianco, argento e oro.


The Meno downlight by Cini&Nils reveals elegance and versatility with a minimalist design, perfect for installation in false ceilings. In addition to the normal recessed version, there is a trimless version that allows flush mounting and thus the almost total disappearance of the spotlight itself. Available in Pro, Spot and Wallwasher versions, Meno offers fixed, adjustable or asymmetrical light, ideal for creating atmosphere and illuminating a variety of environments. A choice of finishes is available, including black, white, silver and gold.

Das Downlight Meno von Cini&Nils besticht durch Eleganz und Vielseitigkeit mit einem minimalistischen Design, das sich perfekt für den Einbau in Zwischendecken eignet. Neben der normalen Einbauversion gibt es auch eine Trimless-Version, die eine versenkte Montage und damit das fast vollständige Verschwinden des Strahlers selbst ermöglicht. Meno ist in den Versionen Pro, Spot und Wallwasher erhältlich und bietet festes, verstellbares oder asymmetrisches Licht, das sich ideal für die Schaffung von Atmosphäre und die Beleuchtung einer Vielzahl von Umgebungen eignet. Es stehen verschiedene Oberflächen zur Verfügung, darunter Schwarz, Weiß, Silber und Gold.


Le downlight Meno de Cini&Nils se distingue par son élégance et sa polyvalence grâce à un design minimaliste, parfait pour l'installation dans les faux plafonds. En plus de la version encastrée normale, il existe une version sans garniture qui permet l'encastrement et donc la disparition presque totale du projecteur lui-même.

Disponibile en versions Pro, Spot et Wallwasher, Meno offre une lumière fixe, réglable ou asymétrique, idéale pour créer des atmosphères et éclairer des environnements variés. Un choix de finitions est disponible: noir, blanc, argent et or.

El downlight Meno de Cini&Nils revela elegancia y versatilidad con un diseño minimalista, perfecto para su instalación en falsos techos. Además de la versión empotrada normal, existe una versión trimless que permite el montaje enrasado y, por tanto, la desaparición casi total del foco. Disponible en versiones Pro, Spot y Wallwasher, Meno ofrece luz fija, regulable o asimétrica, ideal para crear ambiente e iluminar diversos entornos. Se puede elegir entre varios acabados: negro, blanco, plateado y dorado.

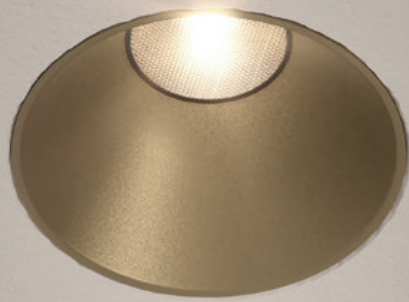

Meno Pro Trimless gold

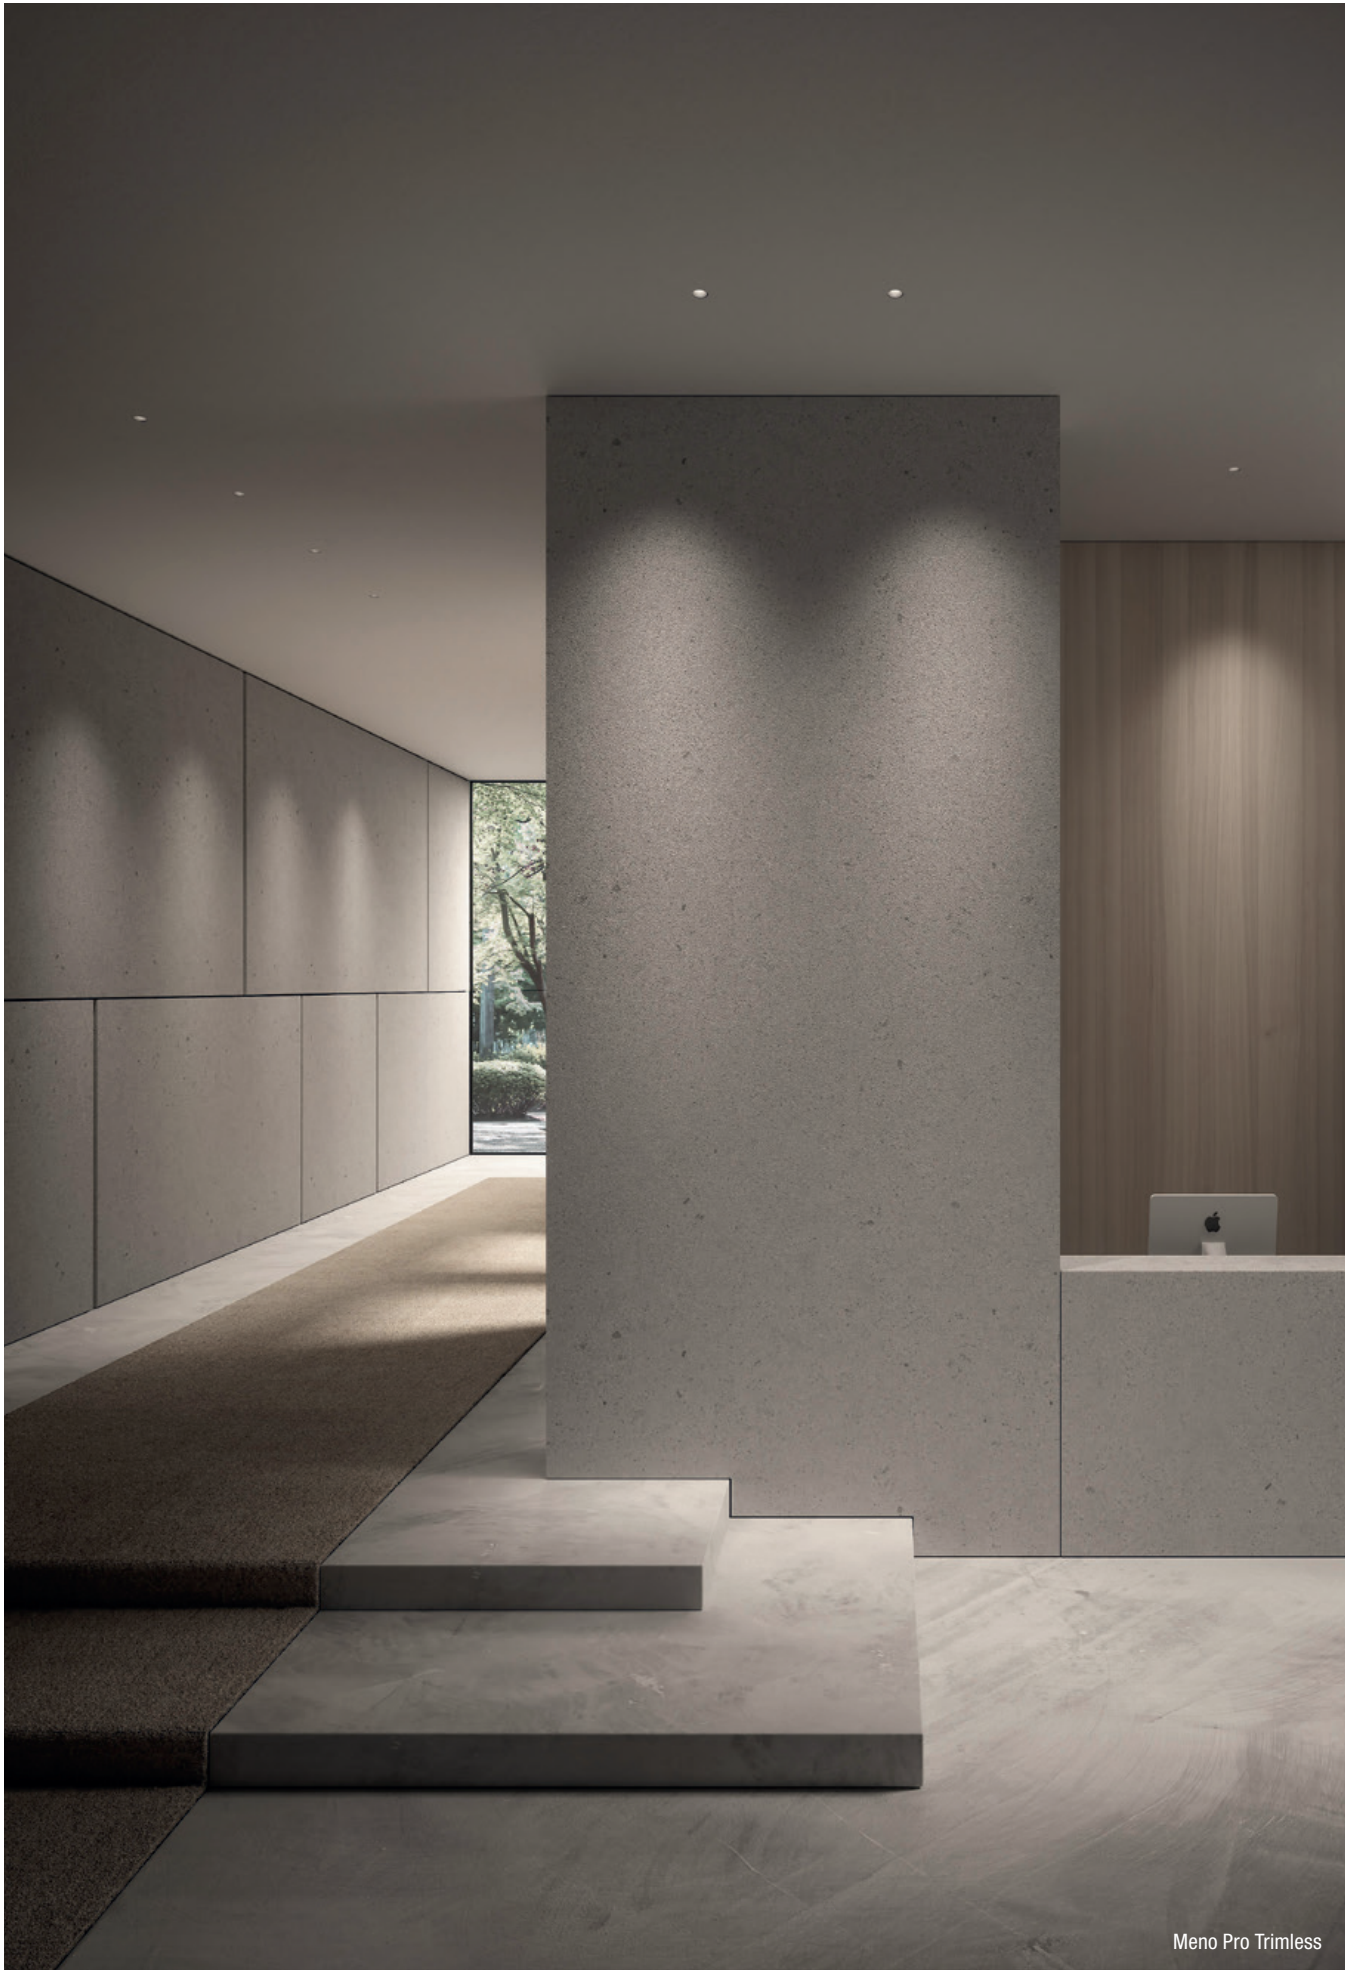





Meno Spot Trimless silver












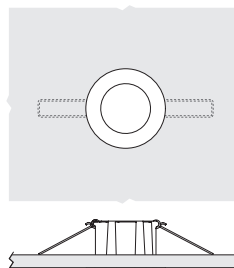
Meno Wall Washer

# Meno


2024



-  nero / black / schwarz / noir / negro - RAL 9005
-  bianco / white / weiß / blanc / blanco - RAL 9003
-  argento / silver / Silber / argent / plateado
-  oro / gold / Gold / or / oro
-  cromo / chrome / verchromt / chrome / cromo




MENO

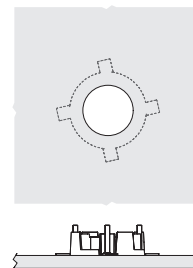

MENO TRIMLESS

## Meno Pro

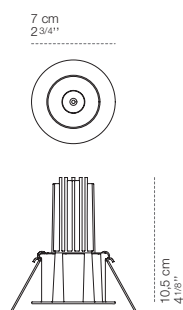

OPTIC L 55°	OPTIC M 25°	OPTIC S 14°	led colour
code	code	code	
CL15501BL2	CL15501BM2	CL15501BS2	2700K
CL15501BL3	CL15501BM3	CL15501BS3	3000K
CL15501BLN	CL15501BMN	CL15501BSN	4000K
CL15501WL2	CL15501WM2	CL15501WS2	2700K
CL15501WL3	CL15501WM3	CL15501WS3	3000K
CL15501WLN	CL15501WMN	CL15501WSN	4000K
CL15501SL2	CL15501SM2	CL15501SS2	2700K
CL15501SL3	CL15501SM3	CL15501SS3	3000K
CL15501SLN	CL15501SMN	CL15501SSN	4000K
CL15501ZL2	CL15501ZM2	CL15501ZS2	2700K
CL15501ZL3	CL15501ZM3	CL15501ZS3	3000K
CL15501ZLN	CL15501ZMN	CL15501ZSN	4000K


light emission available:

on-off  
led 8W / 12V - 700mA / 700 lm

plasterboard:  
Ø 60 ÷ 63 mm  
H min. 120 mm

## Meno Pro

(no driver)

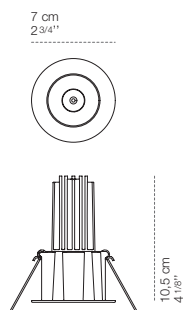

OPTIC L 55°	OPTIC M 25°	OPTIC S 14°	led colour
code	code	code	
CZ15501BL2	CZ15501BM2	CZ15501BS2	2700K
CZ15501BL3	CZ15501BM3	CZ15501BS3	3000K
CZ15501BLN	CZ15501BMN	CZ15501BSN	4000K
CZ15501WL2	CZ15501WM2	CZ15501WS2	2700K
CZ15501WL3	CZ15501WM3	CZ15501WS3	3000K
CZ15501WLN	CZ15501WMN	CZ15501WSN	4000K
CZ15501SL2	CZ15501SM2	CZ15501SS2	2700K
CZ15501SL3	CZ15501SM3	CZ15501SS3	3000K
CZ15501SLN	CZ15501SMN	CZ15501SSN	4000K
CZ15501ZL2	CZ15501ZM2	CZ15501ZS2	2700K
CZ15501ZL3	CZ15501ZM3	CZ15501ZS3	3000K
CZ15501ZLN	CZ15501ZMN	CZ15501ZSN	4000K


light emission available:

led 8W / 12V - 700mA / 700 lm

plasterboard:  
Ø 60 ÷ 63 mm  
H min. 120 mm

driver 12V - 700mA	n° max	note
CB1070043	1/2 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.
CB1070064	1/3 - DALI	
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH	
CB1070073	2/3 - ON-OFF	

## Meno Pro trimless




OPTIC L 55°	OPTIC M 25°	OPTIC S 14°	led colour	
code	code	code		
CL15511BL2	CL15511BM2	CL15511BS2	2700K	●
CL15511BL3	CL15511BM3	CL15511BS3	3000K	
CL15511BLN	CL15511BMN	CL15511BSN	4000K	
CL15511WL2	CL15511WM2	CL15511WS2	2700K	○
CL15511WL3	CL15511WM3	CL15511WS3	3000K	
CL15511WLN	CL15511WMN	CL15511WSN	4000K	
CL15511SL2	CL15511SM2	CL15511SS2	2700K	●
CL15511SL3	CL15511SM3	CL15511SS3	3000K	
CL15511SLN	CL15511SMN	CL15511SSN	4000K	
CL15511ZL2	CL15511ZM2	CL15511ZS2	2700K	●
CL15511ZL3	CL15511ZM3	CL15511ZS3	3000K	
CL15511ZLN	CL15511ZMN	CL15511ZSN	4000K	

light emission available:

on-off  
led 8W / 12V - 700mA / 700 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm

## Meno Pro trimless (no driver)



OPTIC L 55°	OPTIC M 25°	OPTIC S 14°	led colour	
code	code	code		
CZ15511BL2	CZ15511BM2	CZ15511BS2	2700K	●
CZ15511BL3	CZ15511BM3	CZ15511BS3	3000K	
CZ15511BLN	CZ15511BMN	CZ15511BSN	4000K	
CZ15511WL2	CZ15511WM2	CZ15511WS2	2700K	○
CZ15511WL3	CZ15511WM3	CZ15511WS3	3000K	
CZ15511WLN	CZ15511WMN	CZ15511WSN	4000K	
CZ15511SL2	CZ15511SM2	CZ15511SS2	2700K	●
CZ15511SL3	CZ15511SM3	CZ15511SS3	3000K	
CZ15511SLN	CZ15511SMN	CZ15511SSN	4000K	
CZ15511ZL2	CZ15511ZM2	CZ15511ZS2	2700K	●
CZ15511ZL3	CZ15511ZM3	CZ15511ZS3	3000K	
CZ15511ZLN	CZ15511ZMN	CZ15511ZSN	4000K	


light emission available:

led 8W / 12V - 700mA / 700 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm

driver 12V - 700mA	n° max	note
CB1070043	1/2 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.
CB1070064	1/3 - DALI	
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH	
CB1070073	2/3 - ON-OFF	

## Meno Spot

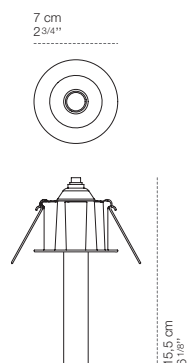

OPTIC L 40°	OPTIC M 35°	OPTIC S 28°	led colour	
code	code	code		
CL15502BL2	CL15502BM2	CL15502BS2	2700K	●○
CL15502BL3	CL15502BM3	CL15502BS3	3000K	
CL15502BLN	CL15502BMN	CL15502BSN	4000K	
CL15502WL2	CL15502WM2	CL15502WS2	2700K	○
CL15502WL3	CL15502WM3	CL15502WS3	3000K	
CL15502WLN	CL15502WMN	CL15502WSN	4000K	
CL15502SL2	CL15502SM2	CL15502SS2	2700K	●○
CL15502SL3	CL15502SM3	CL15502SS3	3000K	
CL15502SLN	CL15502SMN	CL15502SSN	4000K	
CL15502ZL2	CL15502ZM2	CL15502ZS2	2700K	●○
CL15502ZL3	CL15502ZM3	CL15502ZS3	3000K	
CL15502ZLN	CL15502ZMN	CL15502ZSN	4000K	


light emission available:

on-off  
led 5W / 12V - 500mA / 435 lm

plasterboard:  
Ø 60 ± 63 mm  
H min. 120 mm

## Meno Spot

(no driver)

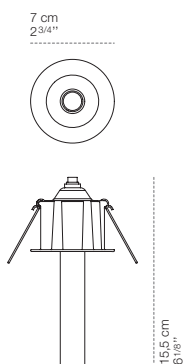

OPTIC L 40°	OPTIC M 35°	OPTIC S 28°		
code	code	code	led colour	
CZ15502BL2	CZ15502BM2	CZ15502BS2	2700K	
CZ15502BL3	CZ15502BM3	CZ15502BS3	3000K	
CZ15502BLN	CZ15502BMN	CZ15502BSN	4000K	
CZ15502WL2	CZ15502WM2	CZ15502WS2	2700K	
CZ15502WL3	CZ15502WM3	CZ15502WS3	3000K	
CZ15502WLN	CZ15502WMN	CZ15502WSN	4000K	
CZ15502SL2	CZ15502SM2	CZ15502SS2	2700K	
CZ15502SL3	CZ15502SM3	CZ15502SS3	3000K	
CZ15502SLN	CZ15502SMN	CZ15502SSN	4000K	
CZ15502ZL2	CZ15502ZM2	CZ15502ZS2	2700K	
CZ15502ZL3	CZ15502ZM3	CZ15502ZS3	3000K	
CZ15502ZLN	CZ15502ZMN	CZ15502ZSN	4000K	
driver 12V - 500mA	n° max	note		
CB1070043	1/3 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.		
CB1070064	1/3 - DALI			
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH			
CB1070073	2/3 - ON-OFF			


light emission available:

led 5W / 12V - 500mA / 435 lm

plasterboard:  
Ø 60 ÷ 63 mm  
H min. 120 mm

## Meno Spot

trimless



OPTIC L 40°	OPTIC M 35°	OPTIC S 28°		
code	code	code	led colour	
CL15512BL2	CL15512BM2	CL15512BS2	2700K	
CL15512BL3	CL15512BM3	CL15512BS3	3000K	
CL15512BLN	CL15512BMN	CL15512BSN	4000K	
CL15512WL2	CL15512WM2	CL15512WS2	2700K	
CL15512WL3	CL15512WM3	CL15512WS3	3000K	
CL15512WLN	CL15512WMN	CL15512WSN	4000K	
CL15512SL2	CL15512SM2	CL15512SS2	2700K	
CL15512SL3	CL15512SM3	CL15512SS3	3000K	
CL15512SLN	CL15512SMN	CL15512SSN	4000K	
CL15512ZL2	CL15512ZM2	CL15512ZS2	2700K	
CL15512ZL3	CL15512ZM3	CL15512ZS3	3000K	
CL15512ZLN	CL15512ZMN	CL15512ZSN	4000K	


light emission available:

on-off  
led 5W / 12V - 500mA / 435 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm

## Meno Spot

trimless  
(no driver)

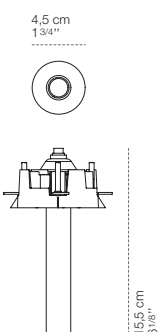


OPTIC L 40°	OPTIC M 35°	OPTIC S 28°		
code	code	code	led colour	
CZ15512BL2	CZ15512BM2	CZ15512BS2	2700K	
CZ15512BL3	CZ15512BM3	CZ15512BS3	3000K	
CZ15512BLN	CZ15512BMN	CZ15512BSN	4000K	
CZ15512WL2	CZ15512WM2	CZ15512WS2	2700K	
CZ15512WL3	CZ15512WM3	CZ15512WS3	3000K	
CZ15512WLN	CZ15512WMN	CZ15512WSN	4000K	
CZ15512SL2	CZ15512SM2	CZ15512SS2	2700K	
CZ15512SL3	CZ15512SM3	CZ15512SS3	3000K	
CZ15512SLN	CZ15512SMN	CZ15512SSN	4000K	
CZ15512ZL2	CZ15512ZM2	CZ15512ZS2	2700K	
CZ15512ZL3	CZ15512ZM3	CZ15512ZS3	3000K	
CZ15512ZLN	CZ15512ZMN	CZ15512ZSN	4000K	
driver 12V - 500mA	n° max	note		
CB1070043	1/3 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.		
CB1070064	1/3 - DALI			
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH			
CB1070073	2/3 - ON-OFF			

light emission available:

led 5W / 12V - 500mA / 435 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm

## Meno Wall Washer

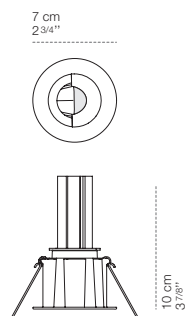

code	led colour
CL15503W2	2700K
CL15503W3	3000K
CL15503WN	4000K



*light emission available:*

on-off  
led 8W / 12V - 700mA / 800 lm

plasterboard:  
Ø 60 ÷ 63 mm  
H min. 120 mm


## Meno Wall Washer

(no driver)

code	led colour
CZ15503W2	2700K
CZ15503W3	3000K
CZ15503WN	4000K



driver 12V 700mA	n° max	note
CB1070043	1/2 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.
CB1070064	1/3 - DALI	
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH	
CB1070073	2/3 - ON-OFF	

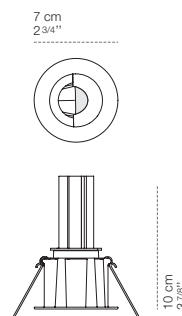


*light emission available:*

led 8W / 12V - 700mA / 800 lm

plasterboard:  
Ø 60 ÷ 63 mm  
H min. 120 mm

## Meno Wall Washer

trimless

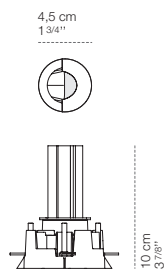

code	led colour
CL155132	2700K
CL155133	3000K
CL15513N	4000K



*light emission available:*

on-off  
led 8W / 12V - 700mA / 800 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm


## Meno Wall Washer

trimless  
(no driver)

code	led colour
CZ155132	2700K
CZ155133	3000K
CZ15513N	4000K



driver 12V 700mA	n° max	note
CB1070043	1/2 - 1-10V PUSH	Il driver non passa attraverso il foro cartongesso. The driver does not pass through the plasterboard hole. / Le driver ne passe pas par le trou de la placoplâtre. / El driver no pasa por el agujero de la placa de yeso.
CB1070064	1/3 - DALI	
CB1070066	1/5 - DALI 0-10V PUSH	
CB1070073	2/3 - ON-OFF	

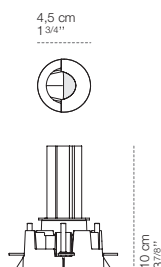


*light emission available:*

led 8W / 12V - 700mA / 800 lm

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm

## Meno GU10 Trimless




code	led colour
CU15510B2	2700K
CU15510B3	3000K
CU15510BN	4000K
CU15510W2	2700K
CU15510W3	3000K
CU15510WN	4000K
CU15510S2	2700K
CU15510S3	3000K
CU15510SN	4000K
CU15510Z2	2700K
CU15510Z3	3000K
CU15510ZN	4000K



*light emission available:*

on-off  
led GU10 / 4W / 350 lm (bulb included)

plasterboard:  
Ø 68 mm  
H min. 120 mm





Meno Pro silver

via Pizzigoni 3  
24060 Villongo (BG) Italia

T +39 02 3343071  
T +39 035 939411  
[info@cinienils.com](mailto:info@cinienils.com)

[cinienils.com](http://cinienils.com)